


# SMP YPro

## Bluetooth kihangosító használati utasítás



### Az eszköz bemutatása

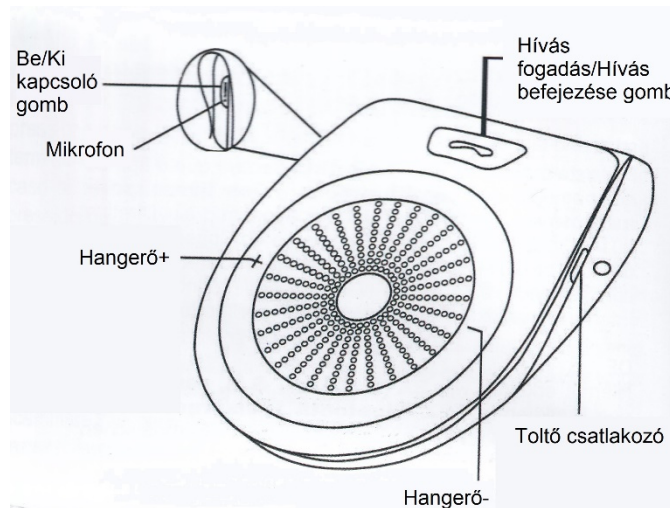

Az ön által megvásárolt Bluetooth eszköz megkönnyíti a telefonálást vezetés közben. Az eszközben egyesül a felhasználóbarát kezelő felület és könnyű kezelhetőség. Az eszközt nem csupán telefonálásra használhatjuk, hanem akár zenét is lejátszhatunk vele a telefonunk segítségével. Az eszköz továbbfejlesztett DSP szűrővel rendelkezik, mely kiszűri a zavar zajokat és visszhangokat telefonálás közben, tökéletes hangzást és minőségi hangszínt biztosít önnek.

### Az eszköz töltése

Az eszköz egy beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Kérjük az első használatba vétel előtt tölts fel az eszközt (Ez a folyamat nagyjából 3 órát vesz igénybe.).

**Fontos megjegyzés:** Amennyiben az eszközt huzamosabb ideig nem használjuk, és alacsony a töltöttsége a LED indikátor villogásának átmeneti késését tapasztalhatja. Ennek érdekében, hogy meghosszabbítsuk az eszközbe szerelt akkumulátor élettartalmát, azonnal töltsük fel. Ha az eszköz töltöttsége alacsony a visszajelző LED minden 3. másodpercben pirosan fel fog villanni. Semmi esetre sem ajánljuk, hogy az eszközt ebben az állapotában használja ugyanis ez drasztikusan lecsökkenti az akkumulátor élettartamát és a töltési időket is meghosszabbítja. Töltés közben a LED visszajelző egyre fényesebbé válik a töltés befejezésekor kialszik.

### „Párosítás” mobiltelefonhoz

Az első használat előtt mindenképpen szükséges az eszközt egy mobiltelefonnal „párosítani”, mely támogatja a Bluetooth funkciót. Az eszköz egyszerre két mobiltelefont tud kezelni. (1)A párosításhoz az eszköz és a mobiltelefon nem lehetne 1 méternél távolabb egymástól. (2)Indítsa el az eszközt, ekkor a LED visszajelző pirosan és kéken fog villogni, ezzel jelzi az eszköz, hogy készen áll a mobiltelefonnal való össze „párosításra”.

**Megjegyzés:** Az eszköz automatikusan „párosítás” módba lép a bekapcsolás után. (3) Nyissa meg a telefonján a Bluetooth kapcsoltok menü-t és válassza a ki a kiválasztható eszközök közül a (4) „YET-Pro6”-ot, amennyiben mindent jól csinált az eszköz ekkor csatlakozik a telefonjához (Néhány esetben előfordulhat, hogy a mobiltelefon a csatlakozáshoz jelszót kér, ebben az esetben üsse be a „0000” jelszót.). A „párosítás” befejezésekor az eszköz a „Finish Pairing”, vagyis „Párosítás befejezve” hangüzenettel nyugtázza a sikeres csatlakozást, ekkor az eszköz készenléti módba lép és a LED visszajelző kéken fog villogni minden 3. másodpercben. (5) A sikeres csatlakozás után a hívások fogadása és elutasítása már az eszközön keresztül történik. **Megjegyzés:** Amennyiben a „párosítás sikertelen volt, az eszköz 2 perc elteltével újra „párosítás” módba lép, ekkor kapcsolja ki az eszközt és a fenti lépések alapján próbálja újra „párosítani a mobiltelefonját az eszközhöz.

## „Párosítás” a 2. mobiltelefonhoz

A másodlagos mobiltelefon „párosításához” először szakítsa meg a kapcsolatot az első mobiltelefonnal, a következő lépések szerint: (1) A mobiltelefon Bluetooth menüjében szakítsa meg a kapcsolatot a „YET-Pro6”-val. (2) Kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra és csatlakoztassa a másodlagos mobiltelefonhoz, ugyanúgy, ahogy azt az elsődleges mobiltelefonnal tette. A csatlakozás után kapcsolja be az elsődleges mobiltelefon Bluetooth funkcióját, mely automatikusan fog csatlakozni az eszközhöz.

## Hogyan használja az eszközt?

(1) A megfelelő párosítás után fogadja a mobiltelefonjára érkező hívásokat az eszközön keresztül. Az eszköz csengetéssel jelzi a bejövő hívásokat, melyet a „Hívás fogadása/befejezése” megnyomásával tud fogadni. (2) A hívás szüneteltetéséhez, nyomja meg röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot. (3) Az utolsó hívó visszahívásához, nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” gombot kétszer. (4) A hangerő beállításához csak nyomja meg a „Hangerő+” vagy a „Hangerő-” gombokat a hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez. (5) Zene lejátszásához, készenléti módban nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” gombot röviden, a zenét pedig a „Hangerő+” és a „Hangerő-” gombokkal tud váltani. (6) Hívások közben nyomja meg kétszer röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot a kihangosítás megszüntetéséhez, a privát hívások lebonyolításához.

## Az eszköz elhelyezése

Az eszköz felszerelése akár csak a használata egyszerű, és semmilyen képzettséget nem igényel, egyszerűen felhelyezhető a napellenzőjére.

## Automatikus kikapcsolás, alacsony töltöttség esetén

Amennyiben az akkumulátor töltöttsége 3.3V alá esik az eszköz „Low Battery” vagyis „Alacsony töltöttség” hangüzenettel figyelmeztet. 3.0V alatti töltöttség esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.

## Nyelv beállítás

Az eszköz négy nyelvű (Angol, Olasz, Spanyol és Német), az ezek közötti váltáshoz csak nyomja meg egyszerre a „Hangerő+” és a „Hangerő-” gombokat.

## Tulajdonságok.

Bluetooth verzió	4.1+EDR
Működési frekvencia	ISM 2.4GHz – 2.48GHz
Átviteli áramerősség	Class2
Vezeték nélküli hatótáv	0-10 méter
Töltő kimeneti feszültsége	5V 1.5A
Beépített akkumulátor	3.7V/600mAH

Töltési idő	3 óra
Beszélgetési idő, teljes töltöttség esetén	17-20 óra
Készenléti idő	60 nap

### **Karbantartás**

Ne helyezze az eszközt víz alá és tartózkodjon a használatától párás és magas hőmérsékletű környezetben!

Soha ne tisztítsa az eszközt maró hatású anyaggal!

**Ne próbálja meg az eszközt megbontani vagy szétfeszíteni, mert ez a garancia elvesztésével jár!**

Hosszabb idejű tárolás esetén az eszközt töltsse fel, kapcsolja ki és ügyeljen rá, hogy ne érje se extrém alacsony, illetve magas hőmérséklet valamint magas páratartalom.

### **Biztonsági óvintézkedések**

Az eszköz használatba vétele előtt, tájékozódjon a helyi törvényekről, melyek a vezeték nélküli eszközöket érintik.

Amennyiben az eszközt vezetés közben használja, mindig a vezetésre koncentráljon és ne végezzen az eszközön beállításokat.

Az eszköz nem gyerekjáték.

Ne használja az eszközt olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli kommunikációs eszközök használata tilos, ilyenek a repterek, kórházak vagy benzinkutak.



**Importőr;**  
**S.M.Power Kft**  
**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**  
[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)