


A termék jellemzői:

1. A LED -es nappali menetfény döntő biztonsággal ugrik meg a közúti forgalomban, és segít megelőzni a balesetek 58% -át.
2. Nagy teljesítményű LED-ek, 3x hosszabb élettartam.
3. Alacsony fogyasztás, mégis nagy fényerő jellemzi ezeket a menetfényeket.
4. Ezek a menetfények az ECE R87 előírásai készülnek.
5. Kiváló hőelvezetésű alumínium ház, amely biztosítja a menetfény hosszú élettartamát.

Beszerezés

A telepítési művelet megkezdése előtt olvassa el ezeket az utasításokat. A helytelen beszerelés kárt okozhat autójában. **A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés!**

1. Nyissa ki a motorháztetőt, és válassza le az akkumulátor negatív pólusát. Győződjön meg arról, hogy minden lámpa, légkondicionáló és más eszközök ki vannak kapcsolva.
2. Használja a megfelelő eszközöket és a lépéseket a megfelelő beszerelés érdekében.
3. A fekete vezeték (-) a földelés ezt csatlakoztassa egy földelt fém alkatrészhez, a piros vezetéköt kösse rá a gyújtásra (ACC) a fehér (+) vezetéköt pedig a helyzetjelző fények vezetékére.
4. Mielőtt befejezi a DRL beszerelését, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a működése.
5. Ez az univerzális LED -es nappali menetfény készlet, a lámpák általános méretűek, és elférnek a legtöbb járműben, amíg elegendő hely az autórácspan.

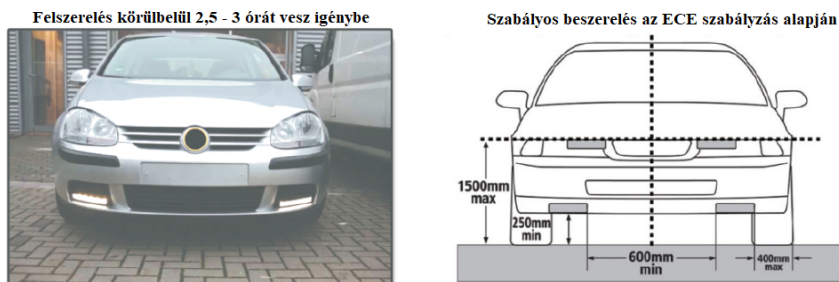

Figyelem: A nappali menetfény (DRL), csak akkor működhet, ha a tompított fényszorók se elöl sem hátul nem működnek.
Figyelem: A DRL tisztításához ne használjon semmilyen kemikáliát, illetve ne tisztítsa magasnyomású vízsugárral.



DRL bekötése

A nappali menetfények (DRL) nem helyettesítik a tompított fényt hajnalban/porban vagy sötétben.

A fénylencse homályos lehet, ha a külső hőmérséklet hideg, ez normális jelenség, és meleg időben el kell tűnnie.

EC Az ECE szabályozás szerint csak két első helyzetjelző lámpa lehet aktív. Amennyiben a helyzetjelző fények égnek a LED menetfényt ki kell kapcsolni.

Kérjük, telepítse a lámpát a helyi előírásoknak megfelelően.

